



Infrarot Licht-/ Wärmebrücke

Optimales Warmhalten und Ausleuchten von angerichteten Speisen

Warme Teller für einen zufriedenen Gast

Alle Gastronomen kennen das Problem, dass der Service gerade zu Spitzenzeiten etwas mehr Zeit benötigt, um die einzelnen Speisen an den Tisch des Gastes zu bringen. Dadurch ist es möglich, dass auch einmal bereits angerichtete Menus einen Moment in der Küche stehen bleiben, bevor Sie dem Gast serviert werden können.

Damit Ihr Gast auch in diesem Fall seine Speise warm und frisch geniessen und sich von Ihren Kochkünsten überzeugen kann, hat Beer Grill die Infrarot Licht-/ Wärmebrücke entwickelt, die optimales und leistungsstarkes Warmhalten angerichteter Teller garantiert. Zudem sind dazu passende Beleuchtungskanäle erhältlich, damit die Speisen optimal ausgeleuchtet werden können, was gerade auch beim Anrichten der Teller einen weiteren Vorteil bietet.

Die Infrarot-Licht-/ Wärmebrücke ist in 1-reihiger und 2-reihiger Ausführung und in verschiedenen Größen lieferbar. Die Beheizung erfolgt über Keramikheizkörper.

Weitere Vorteile

- In 1-reihiger und 2-reihiger Ausführung für 1 oder 2 Teller in der Tiefe
- Diverse Kanallängen: 670 / 920 / 1262 / 1512 / 1762 / 2104 / 2354 mm für 2 - 7 Teller nebeneinander
- 1-reihige Ausführungen mit 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 / 2800 oder 3200 W
- 2-reihige Ausführungen mit 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 oder 4000 W
- Gehäuse aus Chromnickelstahl
- Berührungsschutz unterhalb Heizkörper
- Vorbereitete Seitenteile für Montagezubehör und Konsolen
- Wärme- und Beleuchtungskanal über hitzebeständigen Drehschalter regelbar (links oder rechts)
- Beleuchtungskanal auch einzeln einschaltbar
- Grosse Auswahl an passendem Aufstell- und Montagezubehör
- Wärmekanal von grösseren Modellen ist unterteilt in drei schaltbare Zonen (1 / 2 / 1+2)




Das Sortiment

- Infrarot Licht-/ Wärmebrücke in 1-reihiger und 2-reihiger Ausführung
- Verschiedene Stützen und Konsolen für Tischaufsatz, Decken- oder Wandmontage
- Diverse Standardgrößen mit einer Länge von 670 bis 2354 mm
- Wärme- und Beleuchtungskanal über hitzebeständigen Drehschalter regelbar

Auszug Konsolen-Typen, Montagewinkel

Standkonsole für
lose Aufstellung
Stütze mittig





Solaris

Solaris - Design-Licht-ʌWärmebrücke für perfekt präsentierte Speisen

Flexibilität und Variabilität

Eine perfekte Ausleuchtung Ihres Speisenangebotes und Wärme von oben - das erreichen Sie mit dem Einsatz der modernen Licht-ʌWärmebrücke Solaris. Diese verbindet innovatives Design und höchste Qualität mit hochwertigen Werkstoffen und wegweisender Technologie.

Viereitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten

Solaris ist unabhängig von der Präsentationsfläche und den baulichen Gegebenheiten platzsparend einsetzbar. Sie lässt sich individuell mit Kochplatten, mobilen Tischgeräten wie auch in Kombination mit eingebauten Geräten flexibel einsetzen. Die vielen Kombinationsmöglichkeiten von Licht und Wärme schaffen eine optimale Ausleuchtung Ihrer Kochkunst.

Ihre Vorteile

- Wärmestützung von oben dank leistungsstarken IR-Wärmestrahlern
- Warmlicht dimmbar (optional)
- perfekte Präsentation dank optimaler Ausleuchtung
- modernes Design
- vielseitig einsetzbar
- rasches Aufstellen oder einfache Montage dank einer Vielzahl an Stützen und Montagevorrichtungen
- Doppel- oder Einzelkanäle mit unterschiedlicher Bestückung je nach Einsatz und Bedarf
- Erfüllen der Hygienevorschriften dank Hauchschutz
- grosse Auswahl an Standardgrößen, Sondergrößen nach Kundenmaß auf Wunsch erhältlich
- optional mit Farblackierung passend zu Ihrem Farbkonzept
- Warm- und Neutrallicht mit Splitterschutz ausgestattet



Solaris - für jedes Konzept perfekt einsetzbar




Das Sortiment

- Solaris als Einzel- oder Doppelkanal (nur Neutrallicht, nur Warmlicht oder beides in Kombination)
- verschiedene Stützen und Konsolen für Tischaufsatz, Decken- oder Wandmontage
- Stützen und Konsolen mit Rechteckrohr oder Rundrohr; wahlweise höhenverstellbar oder mit Fixhöhe
- als Steckergerät (Stecker T12 bzw. Schuko) oder für Festanschluss
- Hauchschutz aus ESG Sicherheitsglas auf Gastseite oder beidseitig
- Tablarglas passend zu Solaris Einzel- oder Doppelkanal
- Farblackierung nach Kundenwunsch
- Diverse Standardgrößen mit einer Länge von 598 bis 2128 mm, Sonderlängen nach Kundenmaß auf Wunsch



Freie Aufstellung Deckenmontage Festmontage Wandmontage Montage stirnseitig

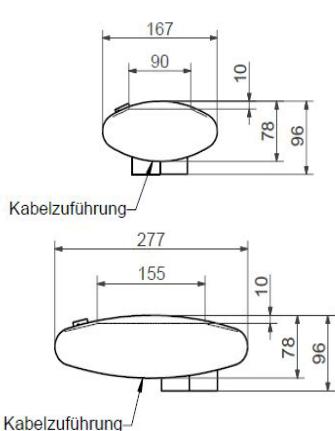

Einzelkanal

- Einzelkanal mit Warmlicht (IR Strahler 300 W pro GN)
- Einzelkanal mit Neutrallicht (PLL)
- jeweils mit Ein-/Aus-Schalter

Doppelkanal

- Doppelkanal mit Warmlicht oder Warm-/Neutrallicht mit Umschaltfunktion
- Neutrallicht mit Ein-/Aus-Schalter
- Warmlicht mit Ein-/Aus-Schalter oder wahlweise mit Dimmer